

PEKERLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

ULUBEY MAHALLESİ
MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:56/A
ALTINDAĞ/ ANKARA

0312 911 92 34



Hizmetlerimiz

PEKERLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. metalize, delikli ve düz şilteler üretiminde sektörün önde gelen firmalarından biridir. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, modern üretim teknikleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. Farklı kullanım alanları ve gereksinimler için ideal seçenekler sunan şiltelerimiz, dayanıklı yapıları ve uzun ömürlü özellikleriyle dikkat çekmektedir.



Ekibimiz

Şilte üretiminde başarıyı yalnızca kaliteli malzemeler ve teknolojik altyapılarla değil, aynı zamanda işini aşkla yapan bir ekip ruhu ile sağlıyoruz. Ekiplerimiz, her aşamada titizlikle çalışarak ürünlerimizin mükemmelliğine katkı sağlamaktadır.



KALİTE VE DAYANIKLILIK

Ekip üyelerimiz, uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ve uzmanlıklarıyla, her türlü üretim sürecinde en yüksek kaliteyi hedefler. Ar-Ge ekibimiz, sürekli olarak yeni ürünler ve üretim teknikleri geliştirerek, sektördeki yenilikleri takip eder ve uygulamaya koyar. Üretim hattımızdaki uzman mühendisler, kalite kontrol ekiplerimiz ve işçilerimizle, her aşamada titizlikle çalışarak mükemmel sonuçlar elde ederiz.

ÜRÜNLERİMİZ

PE ŞİLTE GRUBU ÜRÜNLERİMİZ

Metalize Şilteler: Yüksek ısıya dayanıklı ve enerji verimliliği sağlayan metalize şilteler, endüstriyel uygulamalarda ve izolasyon alanlarında kullanıma uygundur. Metalize kaplama sayesinde ısı yalıtımı sağlanır ve çevresel etkilere karşı daha dayanıklı hale gelir.

Delikli Şilteler: Havalandırma gereksinimi olan alanlar için mükemmel bir tercihtir. Delikli yapısı sayesinde hava sirkülasyonu sağlar, nemin birikmesini engeller ve uzun süreli kullanımda üstün performans gösterir.

Düz Şilteler: Çok yönlü kullanım imkanı sunan düz şilteler, özellikle zemin koruma, yalıtım ve taşıma gibi alanlarda tercih edilmektedir. Kullanım kolaylığı ve dayanıklılığı ile geniş bir yelpazeye hitap eder.



İletişim Bilgileri

ULUBEY MAHALLESİ
MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:56/A
ALTINDAĞ / ANKARA

ÜRÜNLERİMİZ

PE PROFİL GRUBU ÜRÜNLERİMİZ

Polietilen profil grubu ürünlerimiz, farklı şekil ve boyutlarda üretilerek geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Bu ürünler, yüksek dayanıklılığı, suya, neme, kimyasallara ve aşındırıcı etkilere karşı gösterdiği direnç ile uzun ömürlü çözümler sağlar.



İletişim Bilgileri

ULUBEY MAHALLESİ

MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:56/A

ALTINDAĞ / ANKARA



ŞİLTE ÇEŞİTLERİMİZ

1 MM
1,5 MM
2 MM
3 MM
4 MM
5 MM
6 MM
7 MM
8 MM
9 MM
10 MM

Polietilen şilte, polietilen (PE) malzemesinden üretilen ve genellikle hafif, dayanıklı, su geçirmez ve esnek özelliklere sahip bir şilte türüdür. **Tercih edilen renklerde üretim yapılmaktadır**

Polietilen şilteler, aşağıdaki gibi çeşitli kullanım alanlarına sahiptir:

İzolasyon ve Yalıtım Amaçlı Kullanım:

•**Yapı Yalıtımı:** Polietilen şilteler, özellikle zemin yalıtımı ve su yalıtımı sağlamak amacıyla inşaat sektöründe kullanılır. Bu şilteler, suyun geçmesini engelleyerek, binaların temellerinde ve zeminlerinde nem problemlerinin önüne geçer.

•**Ses Yalıtımı:** Polietilen şilteler, ses geçişini engellemek amacıyla zeminlerde ve duvarlarda ses yalıtımı sağlamak için kullanılabilir.

•**Boya ve Döşeme Koruması:**





ŞİLTE ÇEŞİTLERİMİZ

1 MM
1,5 MM
2 MM
3 MM
4 MM
5 MM
6 MM
7 MM
8 MM
9 MM
10 MM

Ambalajlama ve Koruma:

•**Eşyaların Korunması:** Polietilen şilteler, taşınan eşyaların korunması amacıyla kullanılır. Özellikle hassas eşya ve ürünlerin taşınmasında darbeye karşı koruyucu şilte olarak tercih edilir.

•**İç Mekan Koruma:** Elektronik eşyaların, mobilyaların veya diğer kırılabilir ürünlerin paketlenmesinde de polietilen şilteler kullanılır.

Zemin Koruma ve Yalıtım:

•**Zemin Koruma:** İnşaat alanlarında zeminleri korumak amacıyla polietilen şilteler kullanılır. Bu, özellikle inşaat sırasında zeminlerin kirlenmesini engellemek veya zemindeki hasarları önlemek için faydalıdır.



ŞİLTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Isı iletkenlik katsayısı:	(W/mK) 0,043 – 0,045 (TS 388 – TS 415)
Su emme duyarlılığı:	Oda sıcaklığında suya daldırılıp 24 saat bekletildikten sonra hacmin maksimum %0,042'si kadar.
Isıya dayanıklılık:	-45°C 95°C
Yoğunluk :	25 - 40 kg/m3
Basınç altında deformasyon :	% 50 sıkışmada (72 saat) %20 - %40
ISO 1856 :	% 75 sıkışmada (72 saat) %50 - %75
Sıkışma mukavemeti :	% 25 sıkışmada 0,096 - 0,300 kgf/cm2
ISO 1856 :	% 50 sıkışmada 0,440 - 0,760 kgf/cm2 % 75 sıkışmada 1,140 - 1,960 kgf/cm2
Toleranslar :	En ve boyda ± % 3 et kalınlığında ± 0,5 mm.
Ses yutma kapasitesi :	ISO 10534-1 (1996) TS 7457







PARKE ALTI ŞİLTE

•Parke altı şilte, genellikle parkelerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi, ses ve ısı yalıtımı sağlanması amacıyla kullanılan bir malzemedir. Talep edilen renklerde üretim yapılmaktadır.

1.Isı Yalıtımı: Parke altı şilte, ısıyı zeminle temas eden parkeden izole ederek, mekanın daha sıcak tutulmasına yardımcı olur
2.Ses Yalıtımı: Bu şilteler, özellikle sesin zemin üzerinden iletilmesini engellemeye yardımcı olur.
Düzgün Yüzey Oluşturma: **Şok Emme**: Yürürken parkelerin altındaki şilte, darbe emici özellikleri sayesinde ayak seslerini azaltır **Nem ve Mantar Koruması**: Parke altı şilteler, nemin parkeye ulaşmasını engelleyerek, parkelerin daha uzun süre dayanmasını sağlar. **Daha Uzun Ömür**: Şilte, parkelerin ömrünü uzatır





PARKE ALTI ŞİLTE ÇEŞİTLERİMİZ

PARKE ŞİLTESİ	METALİZE PARKE ŞİLTESİ	METALİZE VE DELİKLİ PARKE ŞİLTESİ
1 MM	1 MM	
1,5 MM	1,5 MM	1 MM
2 MM	2 MM	1,5 MM
3 MM	3 MM	2 MM
4 MM	4 MM	3 MM
5 MM	5 MM	4 MM
6 MM	6 MM	5 MM
7 MM	7 MM	6 MM
8 MM	8 MM	7 MM
9 MM	9 MM	8 MM
10 MM	10 MM	9 MM
		10 MM





DELİKLİ ŞİLTE

"Delikli parke şiltesi" terimi, genellikle parke zeminlerin altına yerleştirilen bir tür şilteyi ifade eder. Bu şilteler, parke döşemelerinin altına yerleştirilen ve genellikle delikli yapılarıyla bilinen ürünlerdir. Delikli parke şilteleri, zeminle parke arasındaki hava akışını düzenleyerek, nemin birikmesini engeller ve yer döşemelerinin daha uzun süre dayanmasını sağlar.
Deliklerin bulunması, özellikle parke altındaki havalandırmayı artırarak, zeminin daha az ısınmasını ve nemin yerinde birikmesini engeller. Ayrıca, bu tür şilteler genellikle ses yalıtımı sağlar ve parke döşemenin üzerine basıldığında daha konforlu bir zemin sağlar.
Bu tür şilteler, özellikle nemin fazla olduğu alanlarda veya ses yalıtımının önemli olduğu yerlerde tercih edilir. Delikli parke şiltelerinin kullanım alanları arasında şunlar yer alabilir:

- **Evlerde ve ofislerde parke döşemesi altı koruma**
- **Ses yalıtımı ihtiyaçları**
- **Nem öncesi koruma sağlamak**
- **Konfor artırmak**





METALİZE ŞİLTE

Metalize parke şiltesi, parke döşemeleri altında kullanılan, üzerinde metalize kaplama bulunan bir tür şiltedir. Bu şilteler, genellikle parke zeminlerin ömrünü uzatmak, ısı ve ses yalıtımını artırmak ve nemin birikmesini engellemek amacıyla kullanılır.

Metalize parke şiltelerinin özellikleri ve faydaları:

1.Isı Yalıtımı: Metalize kaplama, ısıyı yansıtarak zeminlerde daha dengeli bir sıcaklık sağlar. Bu, özellikle soğuk kış aylarında, zeminin soğuk olmasını engelleyerek daha konforlu bir ortam yaratır.

2.Nem Kontrolü: Metalize şilteler, parke zeminlerin altındaki nemin birikmesini engeller. Bu, parkelerin deforme olmasını önleyerek uzun ömürlü olmalarını sağlar.

3.Ses Yalıtımı: Metalize kaplama, sesi emerek veya yansıtarak ses yalıtımı sağlar. Bu, özellikle katlar arasındaki ses geçişinin azaltılmasına yardımcı olur ve daha sessiz bir yaşam alanı yaratır.

4.Koruma: Metalize kaplama, parkelerin altındaki yüzeyleri korur. Parke zeminlerin altına yerleştirilen bu şilteler, yüzeyin daha az zarar görmesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlar.

5.Havalandırma: Bazı metalize parke şilteleri, delikli yapıları sayesinde havalandırmayı iyileştirir.








POLİETİLEN KÖPÜK PROFİL

Polietilen köpük profil, genellikle yalıtım, koruma ve ses yalıtımı gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir. Polietilen köpük, hafif, dayanıklı ve esnek bir plastik köpük türüdür ve profil formunda şekillendirilerek farklı endüstrilerde kullanılır. Köpük profiller, özellikle inşaat, otomotiv ve ambalaj sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir.

Polietilen Köpük Profilleri Nerelerde Kullanılır?

•**İnşaat:** Yalıtım, ses yalıtımı, termal yalıtım ve nem kontrolü.
•**Ambalaj:** Kırılgan ürünlerin taşınması, koruma ve sarmalama.
•**Otomotiv:** Ses yalıtımı, darbe emilimi ve ısı yalıtımı.
•**Elektronik:** Ürün koruma ve taşıma sırasında güvenliği sağlamak.
•**Sanayi:** Boru yalıtımı, tesisatlarda yalıtım ve koruma.
Her tür polietilen köpük profil, belirli bir amaca hizmet etmek üzere tasarlanmış olup, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İhtiyacınıza göre uygun profil türünü seçmek, verimliliği ve dayanıklılığı artıracaktır.



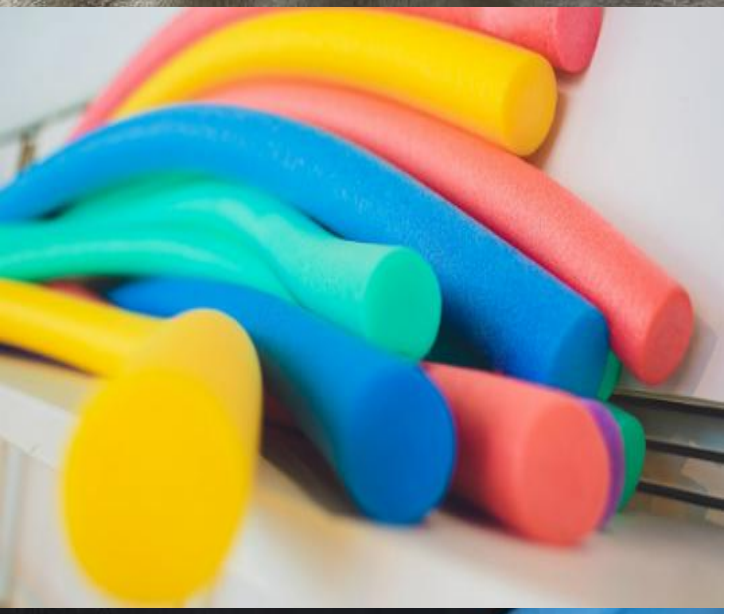




POLİETİLEN KÖPÜK PROFİL ÇEŞİTLERİ

1. Düz Profil Polietilen Profili
2. Yuvarlak (Boru) Profil Polietilen Profili
3. U-Profili Polietilen Profili
4. L-Profili Polietilen Profili
5. D - Profili Polietilen Profili
6- J- Profili Polietilen Profili
7. Folyolu Polietilen Profili
8. Kanallı Polietilen Profili
9- Deniz Makarnası



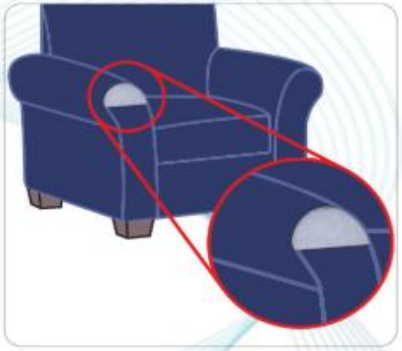




GENEL KULLANIM ALANLARI / *PARTICULARLY USING AREAS*

Mobilya, Tekstil, Ambalaj, Yatak — *Furniture, Textile, Packaging, Bed*


TİP / TYPE	A	B	PAKET PACKAGE
25/50	50	25	200 m
30/60	60	30	200 m
35/70	70	35	150 m
35/90	90	35	120 m
35/100	100	35	100 m
45/160	160	45	50 m

D Profil / *D Profile*




TİP / TYPE	A	B
22/75	22	75

Yatak Yüzey Profili / *Bed Surface Profile*



TİP / TYPE	A	B
50/150	50	75

Yatak Kenar Profili / *Bed Edge Profile*



TİP / TYPE	A	B
50/150	50	150

Yatak Kenar Profili / *Bed Edge Profile*





ÖZEL ÜRETİM ÜRÜNLER

1- KORUYUCU AMBALAJ TORBA

2- EBATLANDIRILMIŞ LEVHA ŞİLTE



KOLİ BANDI

HOT MELT 45X100



AKRİLİK 45X100



17 MİCRON STREÇ FİLM

10 CM
20 CM
25 CM
50 CM

1,5 KG = 165m-175 m
1,8 KG = 200m-215m
2,3 KG = 250m-265m
2,7 KG = 300m- 310m















